




EM 2020 Elektroniskās kodu slēdzenes lietošanas instrukcija.

Slēdzenes atvēršana

- Ievadam lietotāja kodu (rūpnīcas uzstādītais Master 1-2-3-4-5-6).  JJ=☺
J- =☹
- Ja kods ir pareizs atskan dubults pīkstiens(ja nepareizs 1 pīkstiens), un ja ir uzstādīta laika aizture tad sākas laika atskaite(lampiņa mirgo ik pēc 2sec).
- Ja nav laika aizture, atveram seifu 3sec laikā. Ja ir laika aizture gaidām līdz tās beigām un atvēršanas laikā(pīkstiens ik pēc 2sec) ievadam kodu  JJ=☺
J- =☹

Lietotāja koda maina

- Nospiežam un turam taustiņu „0” līdz atskan dubultsignāls un iedegās lampiņa.
- Ievadam esošo sešciparu kodu
- Ievadam jauno sešciparu kodu
- Atkārtoti ievadam jauno kodu
- Ja viss darīts pareizi atskan dubultsignāls, ja ir kļūda atskan 1 signāls.

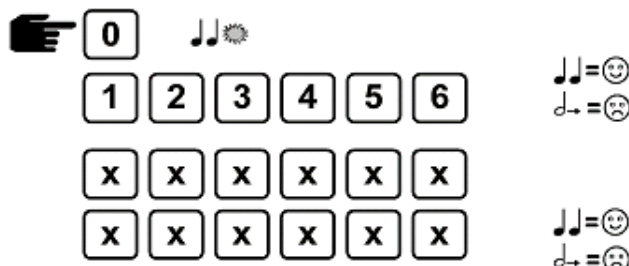


Otrā lietotāja koda aktivizēšana

- Nospiežam un turam taustiņu „1” līdz atskan dubultsignāls un iedegās lampiņa.
- Ievadam esošo sešciparu Master kodu
- Ievadam otrā lietotāja jauno sešciparu kodu
- Atkārtoti ievadam jauno kodu
- Ja viss darīts pareizi atskan dubultsignāls, ja ir kļūda atskan 1 signāls.




Otrā lietotāja koda dzēšana

- Nospiežam un turam taustiņu „3” līdz atskan dubultsignāls un iedegās lampiņa.
- Ievadam esošo sešciparu Master kodu
- Otrā lietotāja kods ir dzēsts
- Ja viss darīts pareizi atskan dubultsignāls, ja ir kļūda atskan 1 signāls.

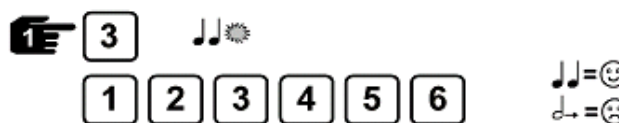

Laika aiztures programmēšana

- Nospiežam un turam taustiņu „9” līdz atskan dubultsignāls un iedegās lampiņa.
- Ievadam esošo sešciparu Master kodu
- Ievadam laika aiztures un atvēršanas loga vērtību izsakot to divciparu skaitlī(piemēram lai ieprogrammētu 3 min aizturi un 2min atvēršanas logu jāievada 0302). Dotajā piemērā parādīts kā uzstādīt 26min laika aizturi un 12min atvēršanas logu.
- Atkārtoti ievadam laika aiztures un atvēršanas loga vērtību izsakot to divciparu skaitlī
- Ja viss darīts pareizi atskan dubultsignāls, ja ir kļūda atskan 1 signāls.
- **Laika aizturi iespējams mainīt tikai atvēršanas loga laikā!**

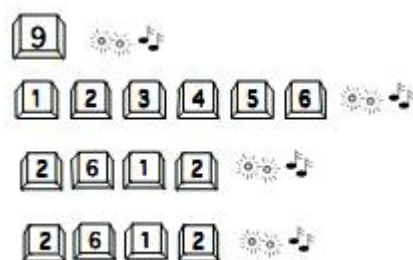

NB! Slēdzenes programmēšanu veikt tikai pie atvērtām seifa durvīm un izbīdītām bultām!

Bateriju maina

Slēdzene signalizē par tukšām baterijām ar garu signālu kopu pēc koda ievadīšanas.

Slēdzenes pults apakšā atrodas vāciņš ar mazu rokturi tā vidū. Aiz roktura pavelkam vāciņu uz leju un izņemam bateriju. Uzmanīgi noņemam kontaktu no baterijas un pievienojam jauno bateriju. Bateriju ievietojam atpakaļ nodalījumā tā, kā tā stāvēja pirms tam un aizveram vāciņu iespraužot to atpakaļ. Ieteicams lietot Duracell Alkaline baterijas!

Jautājumu gadījumā zvanīt: 26761515 (Artūrs); 67240217